

米沢市庁舎売店設備仕様書

1 設備仕様


区 分		仕 様	備 考
建 築・内 装	床	コンクリート下地 複層ビニル床タイル t=3	床スラブ荷重 1,800N/m ² 重量物の設置については別途要協議
	壁	LGS 下地 せっこうボード t9.5+t12.5 貼り+V クロス貼り ソフトビニル巾木 H=60 ガラスパーティション	壁・柱に対しての開口部及び重量物の取付等は禁止
	店舗内間仕切り壁	なし	当該建物は全館避難安全性能に関わる建築物の構造方法の認定を受けており、区画部分の計画については建築確認が必要となる場合があるので別途要協議
	天井	LGS 下地 せっこうボード t9.5+ 岩綿吸音板 t=12	
	内部造作	なし	
	建具・シャッター	シャッター	
	家具・什器	なし	
	サイン・看板・店名表示	なし	詳細は別途要協議
	自動火災報知機	基準法定設備	
	非常放送	基準法定設備	
防 災 設 備	非常照明	基準法定設備	
	誘導灯	基準法定設備	
	消火設備	なし	
	ガス感知器	なし	ガスは使用不可
	排煙	なし	
	消火器	法規に準じて設置	内装設計に基づき法規・消防指導で定める個数設置
	一般換気設備	法定換気設備	
	空調設備	あり（単独系統）	
空 気 調 和 設 備	厨房用給排気設備	なし	現状給気：120m ³ /h、排気：60m ³ /h 接続可能 ガスを追加すれば給排気どちらか800m ³ /h 接続可能 ただし、店舗内での調理不可
	自動制御設備	空調・換気リモコンあり	

区 分		仕 様	備 考
衛生設備	給水設備	バルブ止×2ヶ所（シンク等なし）	バルブ以降の量水器・シンク、洗面器の設置は事業者負担
	給湯設備	なし	
	雑排水・通気	店舗区画端部プラグ止め×2ヶ所	プラグ止め以降機器接続、臭気対策まで事業者負担
	ガス設備	なし	ガスは使用不可
	衛生器具	なし	
	冷蔵器具	なし	屋外器置場なし
電気設備	電源	AC1φ3W200V/105V(15A×2回路)	WHM 設置済
	照明	あり	
	コンセント	2口×4ヶ所（100V）	
	動力	なし	
	発電機・UPS 電源	なし	庁舎側からの供給なし
	BGM・放送	なし	
	TV 共聴	なし	
	電話	アウトレット 3ヶ所	固定電話加入については別途要協議
	防犯・入退室・監視カメラ	なし	
	情報通信設備	アウトレット 3ヶ所	光ケーブル引込位置等については別途要協議

2 設備の追加設置に係る遵守事項

- ・本仕様書に記載のある設備以外で売店の開設・運営に必要なものについては、すべて事業者の負担で設置してください。
- ・設備を追加設置する場合は、必ず市と事前に協議を行ってください。協議の結果、設置を認めない場合があります。
- ・設備を追加設置するにあたり工事が必要な場合は、関係法令等を遵守してください。
- ・本体の構造躯体、耐火被覆、建具、サッシ等に損傷を与える行為（はつり、穴あけ、ホールインアンカー等）は一切禁止します。
- ・各種点検口（壁、天井）、防煙垂壁、各種防災機器（煙感知器、非常照明、非常放送等）、空調吹き出し口及び吸い込み口等の機能を妨げないようにして下さい。
- ・天井内あるいは床下で防火区画を貫通する配管やケーブル等を施工する場合は、建築基準法施行令等に適合する方法で確実に貫通処理を行って下さい。
- ・什器及び備品については、建物内の不燃化推進のため、原則として鋼製あるいは不燃材で作られたものを使用して下さい。
- ・棚や冷蔵庫などには転倒防止策を実施して下さい。



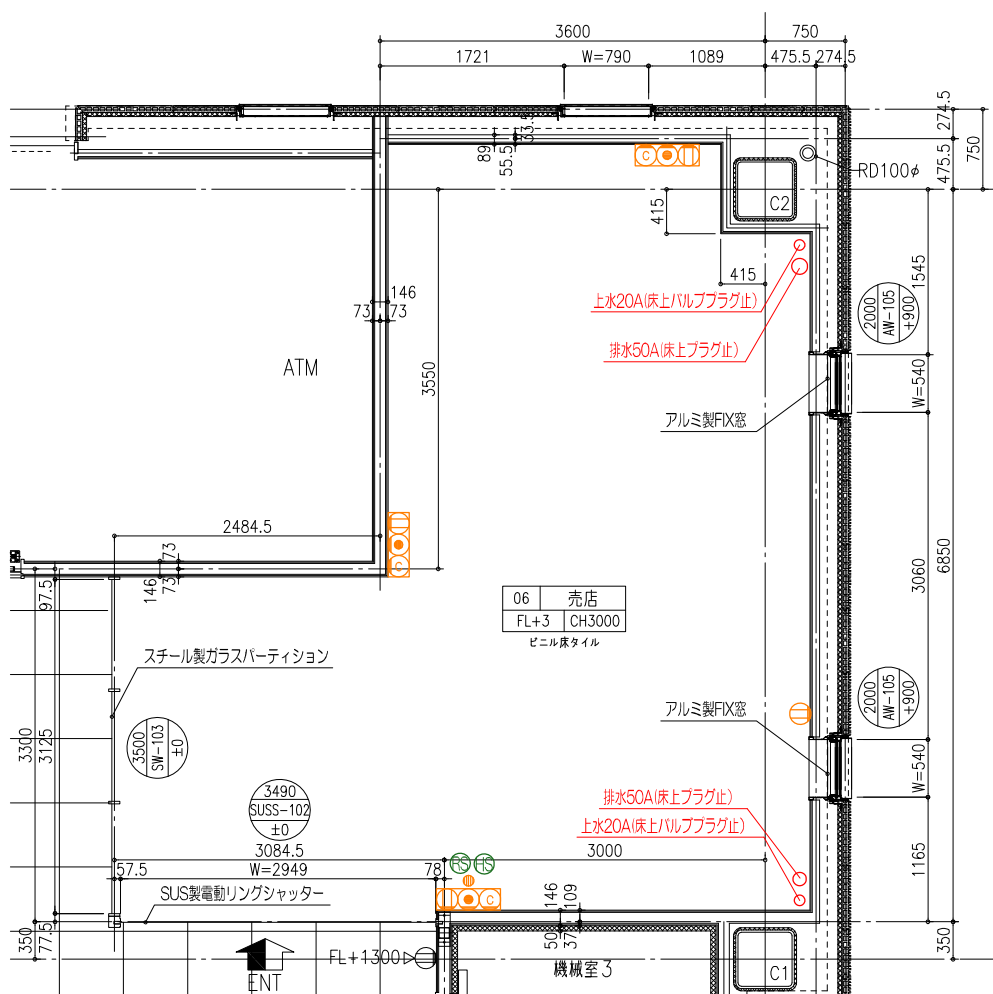


準	06	売店	CH=3000
天井	仕上: DRt12 GB-Rt9.5 廻縁: 塩ビ		
壁	仕上: ビニルクロス 石膏ボード ガラスパーティション		
幅木	ビニル巾木 h=60		
床	仕上: ビニル床タイル	仕上: +3 CON直押え	躯体: ±0
備考	ブラインド、電動リングシャッター		

■凡例

○	埋込コンセント 2P15A×2 E付 (FL+300)
○	LANアウトレット (壁) (FL+300) CAT6eモジュラージャック8極8芯
○	電話アウトレット (壁) (FL+300) モジュラージャック 6極4芯
○	タンプススイッチ (FL+300)
○	PACGリモートスイッチ (FL+1500)
○	全熱交換機スイッチ (FL+1500)

壁・床プロット図 S=1/50

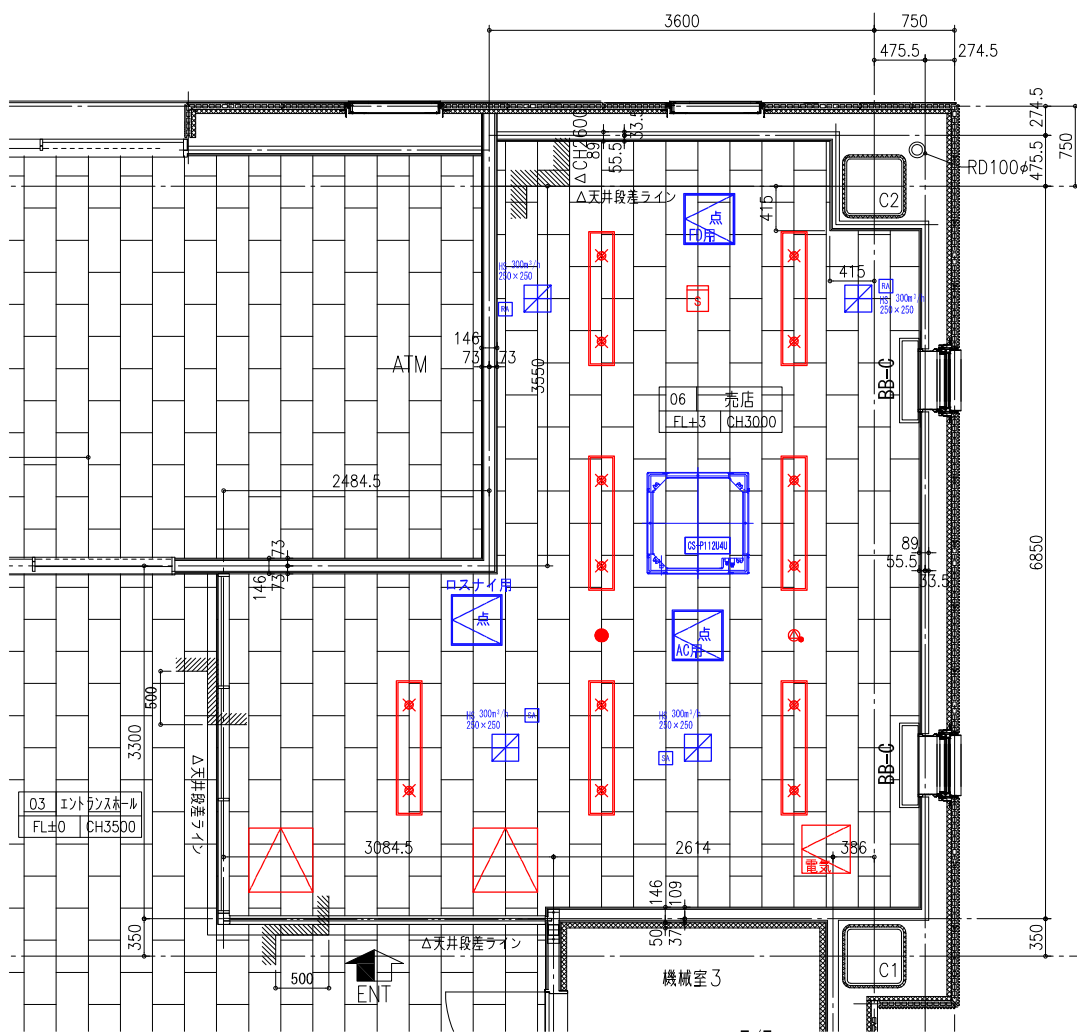

準	06	売店	CH=3000
天井	仕上: DRT12	GB-Rt9.5	廻縁: 塩ビ
壁	仕上: ビニルクロス	石膏ボード	ガラスパーティション
幅木	ビニル巾木	h=60	
床	仕上: ビニル床タイル	仕上: +3	躯体: ±0
備考	ブラインド、電動リングシャッター		

■ 凡例

	ベース照明
	LED非常照明 (電源別置型)
	天井埋込スピーカー (ATT付) 音量調節器付き
	光電アナログ式スポット型感知器 自動試験機能・防虫網目試験機能付
	パッケージエアコン (4方向カセット型)
	吸込口
	吹出口
	点検口

天井プロット図 S=1/50